


**Transportside: Glat og skinnende (SG)**



**Løbside: Finstruktureret (FI)**

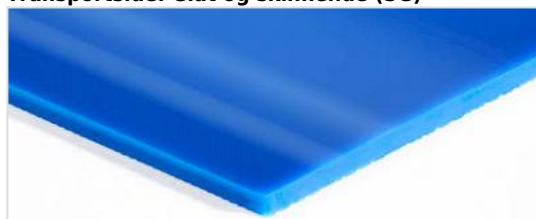

Kvalitet:  
**PU75A**

Varenr.:  
**FBFI750X30LG**

#### GENERELLE BÅNDOPLYSNINGER

|                                            |             |                            |                 |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Materialetype                              | Polyurethan | Båndkonstruktion           | monolitisk      |
| Båndets samlede tykkelse                   | 3 mm        | Vægt                       | 3,6 kg/m²       |
| Min. tromlediameter                        | 30 mm       | Temperatur                 | -30°C...+50°C   |
| Anbefalet forspænding                      | 1...5%      | Maksimal produktionsbredde | 750 mm          |
| Trækstyrke ved 1 % forlængelse stat.       | 0,64 N/mm   | Maksimal brugbar bredde    | 730 mm          |
| Trækstyrke ved 1 % forlængelse, afslappet. | 0,45 N/mm   | Kemisk bestandighed        | på forespørgsel |

| BÅNDSPECIFIKATIONER             | TRANSPORTSIDE                      | LØBSIDE                            |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Ca. materialets hårdhed (Shore) | 80° Shore A (±3)                   | 80° Shore A (±3)                   |
| Friktionskoefficient $\mu$ Stål | 0,7                                | 0,55                               |
| Farve                           | ultramarinblå                      | ultramarinblå                      |
| Båndets tykkelse                | n/a                                | n/a                                |
| Overflade                       | Glat og skinnende (SG)             | Finstruktureret (FI)               |
| Egenskaber                      | FDA (Food and Drug Administration) | FDA (Food and Drug Administration) |
|                                 | Vegansk                            | Vegansk                            |
|                                 | Modstandsdygtig over for hydrolyse | Modstandsdygtig over for hydrolyse |
|                                 | mikrobe-resistent                  | mikrobe-resistent                  |
|                                 | MicroClean                         | Koldfleksibel                      |
|                                 | Koldfleksibel                      |                                    |

#### OVERENSSTEMMELSE

|                                           |
|-------------------------------------------|
| REACH EG 1907/2006 i den aktuelle version |
| EG 1935/2004 i den aktuelle udgave        |
| FDA (Food and Drug Administration)        |

#### ANBEFALET ENDEFORBINDELSE OG SVEJSEPARAMETRE

|                       |          |                             |             |
|-----------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| Fingerforbindelse     |          | Stuk svejsning (varmeblad)  |             |
| Temperatur varmeplade | 155 °C   | Opvarmningstemperatur Spejl | 260°C ±10°C |
| Tryk                  | 0,5 bar  |                             |             |
| Opvarmningstid        | 120 sek. |                             |             |

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 02/2026

## OVENSTÅENDE OPLYSNI

BEHAbelt transportbånd har desuden meget nyttige specielegenskaber, der gør dem anvendelige til selv de mest krævende transportbåndsopgaver.



FDA/EC-overensstemmelse til direkte kontakt med fødevarer.



Metal- og transportbånd Kan detekteres med røntgen for maksimal fødevarer sikkerhed. Disse produkter tilhører PU SAFE-serien.




Modstandsdygtige transportbånd over for hydrolyse til brug i varme, fugtige og våde omgivelser.




Særligt beskyttet mod UV-C-stråling.



Anvendelse af råvarer af ikke-dyrsk oprindelse.



Friktion træk transportbånd til rullemotorer.



Antistatiske transportbånd med fremragende mekaniske egenskaber.



De mikrobe-resistente transportbånd udgør ikke en grobund for mikroorganismer.




Unik overfladebehandling, der på grund af den afrundede struktur tilbyder optimale frigørelsesegenskaber og bedste rengøringsegenskaber.



2-komponentproduktionen gør det muligt at kombinere forskellige materialets hårdheder, egenskaber og farver.




Svært antændelig i henhold til ISO 340.



Positiv træk transportbånd til tandhjulsdrev.

## LEVERINGSPROGRAM

Supplerende produktløsninger samt svejsning og sammenføjningsteknik.




Monolitiske transportbånd af PU og TPE




Svejsbare remme af PU og TPE



Svejsning/forbindelsesteknik til PU og TPE



PU-belægninger til tandremme og kileremme



Båndtilbehør af PU