


**Lato trasporto: Diamante (ID)**



**Lato scorrimento: AT5**

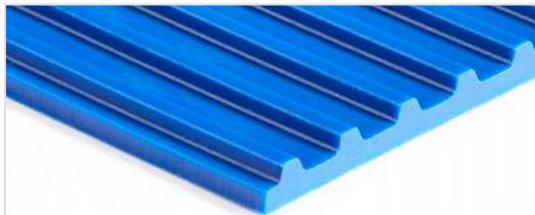

Qualità:  
**PU65A / PU95A**

Articolo n.:  
**FBFMG750X32L**

**INFORMAZIONI GENERALI SUI NASTRI TRASPORTATORI**

Tipo di materiale	Poliuretano	Costruzione del nastro	monolitico, 2 componenti
Spessore totale del nastro	3,2 mm	Peso	2,4 kg/m <sup>2</sup>
diametro minimo d'avvolgimento	25 mm	Temperatura	-30°C...+40°C
Pretensione raccomandata	2%	Larghezza massima di produzione	700 mm
Forza di trazione statica all'1% di allungamento	0,68 N/mm	Larghezza massima utilizzabile	700 mm
Forza di trazione all'1% di allungamento rilassato	0,48 N/mm	Resistenza chimica	su richiesta

SPECIFICHE DEL NASTRO	LATO TRASPORTO	LATO SCORRIMENTO
durezza approssimativa del materiale (Shore)	72° Shore A (±3) 0,65	95° Shore A (±3) 0,6
Coefficienti di attrito circa μ acciaio	blu oltremare	blu oltremare
Colore	0,8 mm	2,4 mm
Spessore del nastro	Diamante (ID)	AT5
Superficie	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
Proprietà	Vegano Resistente all'idrolisi Resistente ai microbi MicroClean 2K	Vegano Resistente all'idrolisi Resistente ai microbi

**CONFORMITÀ**

REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)

CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)

CE 10/2011 (nelle versioni attuali)

FDA (Food and Drug Administration)

**RACCORDO TERMINALE E PARAMETRI DI SALDATURA CONSIGLIATI**

Connessione a dito	Saldatura di testa (lama riscaldante)	
Temperatura della piastra di riscaldamento	n/a °C	Temperatura del saldatore
Pressione	n/a bar	260°C ±10°C
Tempo di riscaldamento	n/a sek.	

**APPLICAZIONI**

- Industria alimentare (ad es. salumi, formaggi, carne, prodotti lattiero-caseari)
- Sistemi di alimentazione (macchine per il taglio di verdure e insalate, prosciutto, salsiccia, formaggio, pancetta, ecc.)

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in

particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2026

## PROPRIETÀ DEL MATERIALE

I nastri trasportatori BEHAbelt offrono anche caratteristiche speciali molto utili che li rendono adatti anche alle applicazioni più impegnative.



Conformità FDA/EC per il contatto diretto con gli alimenti.



Nastri trasportatori antistatici dissipativi con eccellenti proprietà meccaniche.



Nastri trasportatori rilevabili ai metalli e ai raggi X per la massima sicurezza alimentare. Questi prodotti fanno parte della gamma PU SAFE.



I nastri trasportatori resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.



Nastri trasportatori resistenti all'idrolisi da utilizzare in ambienti caldi, umidi e bagnati.



Finitura superficiale unica che offre ottime proprietà di rilascio e ottima pulibilità grazie alla sua struttura arrotondata.



Particolarmente protetto dai raggi UV-C.



La produzione a 2 componenti consente di combinare diverse durezze, proprietà e colori dei materiali.




Utilizzo di materie prime di origine non animale.



Ritardante di fiamma secondo la norma ISO 340.



Nastri trasportatori azionati per attrito per azionamenti a rulli.



Nastri trasportatori azionati per ingranamento positivo.

## PROGRAMMA DI CONSEGNA

Soluzioni di prodotto complementari e tecnologie di saldatura e giunzione.



Nastri trasportatori monolitici in PU e TPE

Profili a nastro saldabili in PU e TPE

Tecnologia di saldatura/giunzione per PU e TPE

Rivestimenti in PU per cinghie dentate e trapezio

Accessori per nastri trasportatori in PU