





Material: **SR**

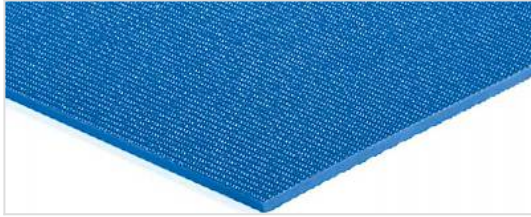

Material: **FI**

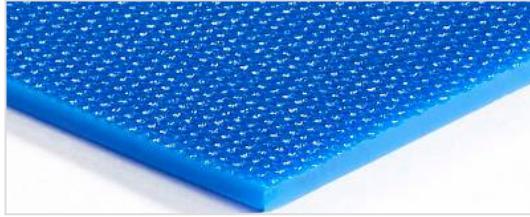

Material: **PU65A / PU80A**

Material: **FBFJG750X18L**

Technical Data

Material	Material	Material	Material 2
Material	1,8 mm	Material	2,16 kg/m ²
Material	15 mm	Material	-20°C...+40°C
Material	1...5%	Material	750 mm
1% Material	0,41 N/mm	Material	730 mm
1% Material	0,29 N/mm	Material	Material

Material	Material	Material
Material	72° Shore A (±3)	84° Shore A (±3)
Material μ	0,7	0,5
Material	Material	Material
Material	0,8 mm	Material FI
Material	Material SR	FDA (Food and Drug Administration)
Material	FDA (Food and Drug Administration)	Material
	Material	2K
	2K	

Material
REACH EC 1907/2006 Material
EG 1935/2004 Material
FDA (Food and Drug Administration)

Material	Material	Material	Material
Material	Material	Material	260°C ±10°C
Material	150/165 °C	Material	
Material	0,5 bar		
Material	90 sek.		

BEHAbelt is a registered trademark of BEHA Innovation GmbH. All rights reserved. The information provided here is for informational purposes only and does not constitute an offer. The information is subject to change without notice.

BEHAbelt - 09/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之工業用橡膠帶，適用於各種工業應用。




符合FDA/EC標準



符合X光機安全標準，適用於醫療設備PU SAFE



具有優異之防水性能




UV-C 抗紫外線



符合素食標準



具有優異之彎曲性能



具有優異之導電性能



具有優異之抗菌性能




具有優異之清潔性能



2K 雙組份系統




ISO 340 標準



具有優異之彎曲性能

應用領域

BEHAbelt 橡膠帶適用於以下領域：



PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



PU 橡膠帶