




Material: **SR**



Material: **FI**

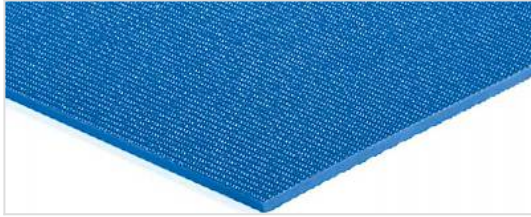

Material: **PU55D**

Material: **FBFN750X15L**

Technical Data

Material	Material	Material	Material
Material	1,5 mm	Material	1,92 kg/m ²
Material	21 mm	Material	-30°...+60°C
Material	0.5...3%	Material	750 mm
1%Material	1,07 N/mm	Material	730 mm
1%Material	0,75 N/mm	Material	Material

Material	Material	Material
Material	55° Shore D (±3)	55° Shore D (±3)
Material μ	0,25	0,25
Material	Material	Material
Material	n/a	n/a
Material	Material SR	Material FI
Material	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
	Material	Material

Material	Material	Material
REACH EC 1907/2006	Material	Material
EG 1935/2004	Material	Material
EG 10/2011	Material	Material
FDA (Food and Drug Administration)	Material	Material

Material: **SR**

Material: **FI**

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之聚氨酯（PU）帶，適用於各種工業應用。




符合 FDA/EC 標準



符合 X 光機安全標準（PU SAFE）



具有優異之防水性能




UV-C 光線耐性



符合 VEGAN 標準



多種規格之聚氨酯（PU）帶



具有優異之導電性能



具有優異之抗菌性能




具有優異之清潔性能



2 組聚氨酯（PU）帶之組合




ISO 340 標準



多種規格之聚氨酯（PU）帶

應用領域

BEHAbelt 提供多種規格之聚氨酯（PU）帶，適用於各種工業應用。




PU 帶 TPE 塗層



PU 帶 TPE 塗層



PU 帶 TPE 塗層



具有 V 型溝之 PU 帶



PU 帶 TPE 塗層