





SR

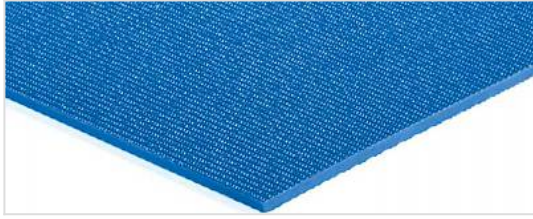

AT5

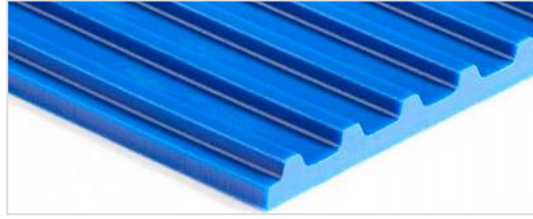

PU65A / PU80A

FBFJG750X3LE

Technical Data

Width	750 mm	Weight	2,4 kg/m ²
Thickness	3 mm	Temperature range	-20°C...+60°C
Height	18 mm	Length	700 mm
Stretch	2%	Width	700 mm
1% elongation	0,5 N/mm	Height	
1% elongation	0,35 N/mm	Weight	

Property	SR	AT5
Shore A hardness	72° Shore A (±3)	84° Shore A (±3)
Permeability μ	0,7	0,6
Thickness	0,8 mm	2,2 mm
Profile	SR	AT5
Certification	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
Material	PU65A	PU80A
Cleanability		MicroClean
Surface finish		2K

Regulation
REACH EC 1907/2006
EG 1935/2004
EG 10/2011
FDA (Food and Drug Administration)

Technical Data			
Temperature	n/a °C	Temperature	260°C ±10°C
Pressure	n/a bar		
Time	n/a sek.		

BEHAbelt is a registered trademark of BEHA Innovation GmbH. All rights reserved. The information provided here is for informational purposes only and does not constitute an offer. The information is subject to change without notice.

Version: 10/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之工業用橡膠帶，適用於各種工業應用。




符合FDA/EC標準



符合X光機安全標準，適用於醫療設備PU SAFE



具有優異之防水性能




UV-C 抗紫外線



純素製品



可彎曲橡膠帶



具有優異之導電性能



具有優異之抗菌性能




具有優異之清潔性能



2K 雙組份橡膠帶




ISO 340 標準



可彎曲橡膠帶

產品系列

提供多種規格之工業用橡膠帶

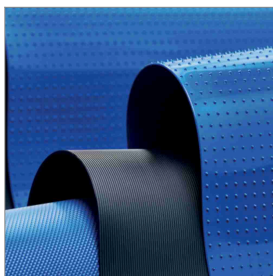


PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



具有優異之導電性能之 PU 橡膠帶



PU 橡膠帶