□□□: □□□□□□□□RI□



□□□: □□□□□□□□□SM□

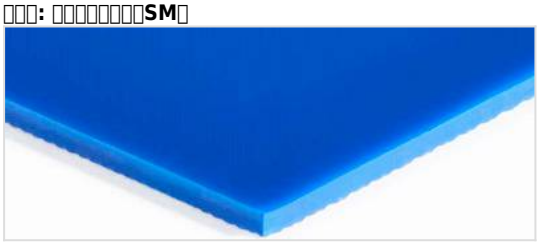

□□:
PU65A

□□:
FBFG750X20LB

□□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□□
□□□□□□	2 mm	□□	2,7 kg/m²
□□□□□□□	15 mm	□□	-30°C...+40°C
□□□□□□□□□□	1...5%	□□□□□□	750 mm
1%□□□□□□□□□□	0,21 N/mm	□□□□□□	730 mm
1%□□□□□□□□□□	0,15 N/mm	□□□□	□□□□□□□□

□□□□□	□□□	□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□	72° Shore A (±3)	72° Shore A (±3)
□□□□□□□ µ	0,75	0,8
□	□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	n/a	n/a
□□	□□□□□□□□RI□	□□□□□□□□□SM□
□□□□□□	FDA/EC	FDA/EC
	□□□□	□□□□
	□□□□	□□□□
	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□
		MicroClean

□□□
REACH□EC 1907/2006□□□□□
EG 1935/2004□□□□□
EG 10/2011□□□□□
FDA (Food and Drug Administration)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□	
□□□□□□□□□□□□	150 °C	□□□□ □□□	250°C ±10°C
□□	0,5 bar		
□□□□	90 sek.		

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

BEHAbelt □□□□□□□□□