□□□: □□□□□SR□



□□□: □□□□□□□ **(ID)**

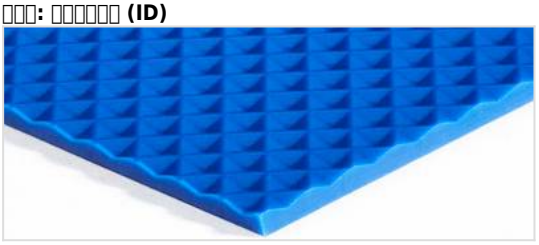

□□:
PU75A

□□:
FBFI750X16LI

□□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□□
□□□□□□	1,6 mm	□□	1,92 kg/m²
□□□□□□□	13 mm	□□	-30°C...+50°C
□□□□□□□□□□	1...5%	□□□□□□	750 mm
1%□□□□□□□□□□	0,33 N/mm	□□□□□□	730 mm
1%□□□□□□□□□□	0,23 N/mm	□□□□	□□□□□□□□

□□□□□	□□□	□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□	80° Shore A (±3)	80° Shore A (±3)
□□□□□□□ µ	0,55	0,5
□	□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	n/a	n/a
□□	□□□□□SR□	□□□□□□□ (ID)
□□□□□□	FDA/EC	FDA/EC
	□□□□	□□□□
	□□□□	□□□□
	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□
	UV□□	UV□□
	□□□□□□□	□□□□□□□
		MicroClean

□□□
REACH□EC 1907/2006□□□□□
EG 1935/2004□□□□□
EG 10/2011□□□□□
FDA (Food and Drug Administration)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□	
□□□□□□□□□□□□□	160 °C	□□□□ □□□	260°C ±10°C
□□	0,5 bar		
□□□□	60 sek.		

□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

BEHAbelt □□□□□□□□□