




SR: SR



ID: ID

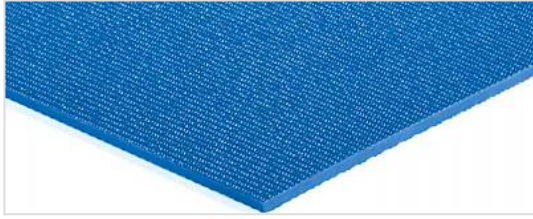

PU80A

FBFJ750X10LK

Technical Data

Profile	Profile	Profile	Profile
SR	ID	SR	ID
1 mm	1 mm	1,2 kg/m²	1,2 kg/m²
10 mm	10 mm	-20°C...+60°C	-20°C...+60°C
1...5%	1...5%	750 mm	750 mm
1% 0,29 N/mm	1% 0,29 N/mm	730 mm	730 mm
1% 0,2 N/mm	1% 0,2 N/mm		

Property	SR	ID
Shore A (±3)	84° Shore A (±3)	84° Shore A (±3)
μ	0.5	0.45
n/a	n/a	n/a
SR	SR	ID
FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
		MicroClean

Regulation
REACH/EC 1907/2006
EG 1935/2004
EG 10/2011
FDA (Food and Drug Administration)

Technical Data			
Temperature	160 °C	Temperature	260°C ±10°C
Pressure	0,5 bar		
Time	30 sek.		

BEHA belt is a registered trademark of BEHA Innovation GmbH. All rights reserved. The information in this document is for informational purposes only and does not constitute an offer or a contract. The information is subject to change without notice.

Version: 10/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之工業用橡膠帶，適用於各種工業應用。




符合FDA/EC標準



符合X光機安全標準，不含鉛，PU SAFE



具有優異之防水性能




UV-C 耐光性優異



純素製品



可彎曲設計



具有優異之導電性能



具有優異之抗菌性能




具有優異之清潔性能



2K 雙組份系統




ISO 340 認證



可彎曲設計

產品系列

提供多種規格之工業用橡膠帶




PU 及 TPE 工業橡膠帶



PU 及 TPE 工業橡膠帶



PU 及 TPE 工業橡膠帶



三角帶及 PU 工業橡膠帶



PU 工業橡膠帶