



Material: PU (SP)

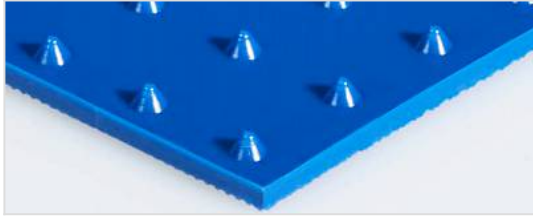

Material: PU (FI)

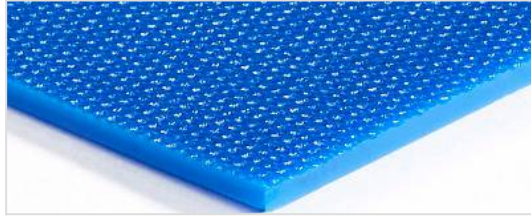

Material:
PU95A

Material:
FBFM750X25LD

Technical Data

Material	Material	Material	Material
Material	2,5 mm	Material	3,1 kg/m²
Material	45 mm	Material	-30°...+60°C
Material	0.5...3%	Material	750 mm
1%Material	1,29 N/mm	Material	730 mm
1%Material	0,9 N/mm	Material	Material

Material	Material	Material
Material	95° Shore A (±3)	95° Shore A (±3)
Material μ	n/a	0,3
Material	Material	Material
Material	n/a	n/a
Material	Material (SP)	Material (FI)
Material	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
	Material	Material
	Material	Material
	Material	Material
	Material	Material

Material
REACH/EC 1907/2006Material
EG 1935/2004Material
FDA (Food and Drug Administration)

Material			
Material	Material	Material	Material
Material	175 °C	Material	260°C ±10°C
Material			
Material	90 sek.		

Material is a registered trademark of BEHA Innovation GmbH. All rights reserved. Material is a registered trademark of BEHA Innovation GmbH. All rights reserved.

Material - 10/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之工業用橡膠帶，適用於各種工業應用。




符合FDA/EC標準



符合X光機安全標準PU SAFE



具有優異之防水性能




UV-C光線耐性



純素產品



具有優異之彎曲性能



具有優異之導電性能



具有優異之抗菌性能




具有優異之清潔性能



2K雙組份系統




ISO 340標準



具有優異之彎曲性能

產品系列

提供多種規格之工業用橡膠帶




PU及TPE工業用橡膠帶



PU及TPE工業用橡膠帶



PU及TPE工業用橡膠帶



具有優異之彎曲性能PU工業用橡膠帶



PU工業用橡膠帶