□□□: □□□□ **(SP)**

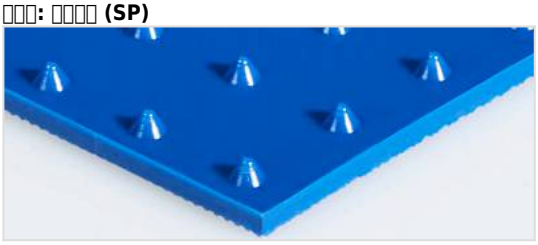

□□□: □□□□□**FI**□



□□:
PU95A

□□:
FBFM750X25LD

□□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□□
□□□□□□	2,5 mm	□□	3,1 kg/m²
□□□□□□□	45 mm	□□	-30°...+60°C
□□□□□□□□□□	0.5...3%	□□□□□□	750 mm
1%□□□□□□□□□□	1,29 N/mm	□□□□□□	730 mm
1%□□□□□□□□□□	0,9 N/mm	□□□□	□□□□□□□□

□□□□□	□□□	□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□	95° Shore A (±3)	95° Shore A (±3)
□□□□□□□ µ	n/a	0,3
□	□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	n/a	n/a
□□	□□□□ (SP)	□□□□□FI□
□□□□□□	FDA/EC	FDA/EC
	□□□□	□□□□
	□□□□	□□□□
	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□
	□□□□□□□	□□□□□□□

□□□
REACH□EC 1907/2006□□□□□
EG 1935/2004□□□□□
FDA (Food and Drug Administration)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□	
□□□□□□□□□□□□	175 °C	□□□□ □□□	260°C ±10°C
□□			
□□□□	90 sek.		

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

BEHAbelt □□□□□□□□□