□□□: □□□□□□□□□SM□

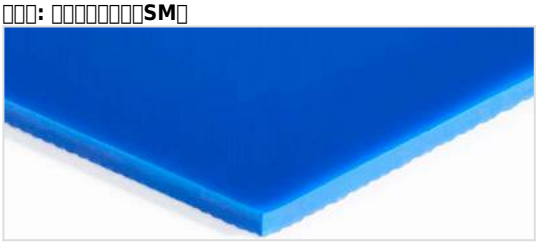

□□□: □□□□□FI□



□□:
PU75A

□□:
FBFI750X30LA

□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□	□□□□□□□	□□□□□	□□□□□□□
□□□□□	3 mm	□□	3,6 kg/m²
□□□□□□□	30 mm	□□	-30°C...+50°C
□□□□□□□□□□	1...5%	□□□□□	750 mm
1%□□□□□□□□□□	0,64 N/mm	□□□□□	730 mm
1%□□□□□□□□□□	0,45 N/mm	□□□□	□□□□□□□□

□□□□□	□□□	□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□	80° Shore A (±3)	80° Shore A (±3)
□□□□□□□ µ	0,65	0,55
□	□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	n/a	n/a
□□	□□□□□□□□□SM□	□□□□□FI□
□□□□□	FDA/EC	FDA/EC
	□□□□	□□□□
	□□□□	□□□□
	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□
	MicroClean	□□□□□□□
	□□□□□□□	

□□□
REACH□EC 1907/2006□□□□□
EG 1935/2004□□□□□
FDA (Food and Drug Administration)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□	
□□□□□□□□□□□□	155 °C	□□□□ □□□	260°C ±10°C
□□	0.5 bar		
□□□□	120 sek.		

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

BEHAbelt □□□□□□□□□