





Material: **SM**

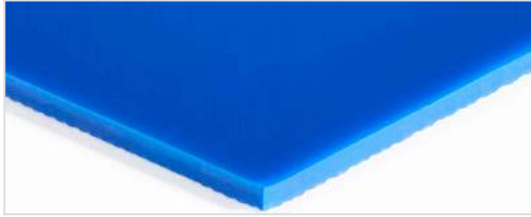

Material: **FI**

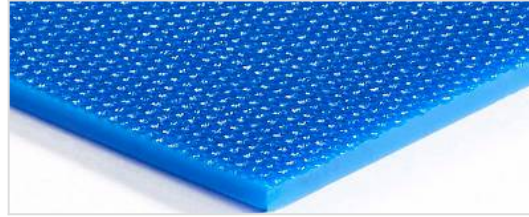

Material: **PU80A**

Material: **FBFJ750X1LD**

Technical Data

Property	Value	Property	Value
Thickness	1 mm	Density	1,2 kg/m ³
Width	10 mm	Operating Temperature	-20°C...+60°C
Compression Set	1...5%	Length	750 mm
1% Modulus	0,3 N/mm	Width	730 mm
1% Modulus	0,21 N/mm	Weight	

Property	Value	Property	Value
Shore A Hardness	84° Shore A (±3)	Shore A Hardness	84° Shore A (±3)
Permeability μ	0,6	Permeability μ	0,5
Color	Blue	Color	Blue
Surface Finish	n/a	Surface Finish	n/a
Material	SM	Material	FI
Approval	FDA (Food and Drug Administration)	Approval	FDA (Food and Drug Administration)
Cleanability	MicroClean	Cleanability	MicroClean

Property	Value
REACH	EC 1907/2006
EG	1935/2004
FDA	(Food and Drug Administration)

Property	Value	Property	Value
Operating Temperature	160 °C	Operating Temperature	260°C ±10°C
Pressure	0,5 bar	Pressure	
Time	30 sek.	Time	

BEHA Innovation GmbH is not responsible for the use of the material in the application. The user is responsible for the selection of the material and the design of the application. The material is not suitable for use in applications where it is exposed to high temperatures, high pressures, or aggressive media.

Version: 10/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之工業用橡膠帶，適用於各種工業應用。




符合FDA/EC標準



符合X光機安全標準，適用於醫療設備PU SAFE



具有優異之防水性能




UV-C光線耐性



純素產品



具有優異之彎曲性能



具有優異之導電性能



具有優異之抗菌性能




具有優異之清潔性能



2K雙組份系統




ISO 340標準



具有優異之彎曲性能

產品系列

提供多種規格之工業用橡膠帶




PU及TPE工業用橡膠帶



PU及TPE工業用橡膠帶



PU及TPE工業用橡膠帶



具有優異之彎曲性能之PU工業用橡膠帶



PU工業用橡膠帶