





Material: **SM**

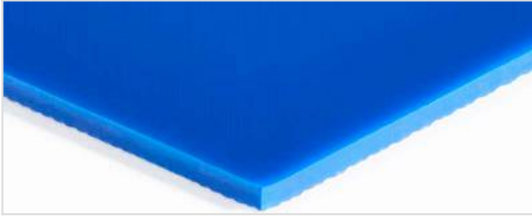

Material: **FI**

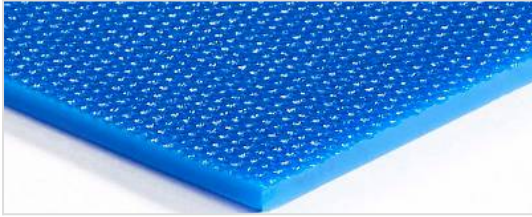

Material: **PU80A**

Material: **FBFJ750X16LD**

Technical Data

Material	SM	Material	FI
Thickness	1,6 mm	Density	1,92 kg/m ³
Width	15 mm	Temperature range	-20°C...+60°C
Porosity	1...5%	Length	750 mm
1% Porosity	0,48 N/mm	Width	730 mm
1% Porosity	0,34 N/mm	Material	FBFJ750X16LD

Material	SM	Material	FI
Shore A	84° Shore A (±3)	Shore A	84° Shore A (±3)
Porosity μ	0.6	Porosity μ	0.5
Material	n/a	Material	n/a
Material	SM	Material	FI
Material	FDA (Food and Drug Administration)	Material	FDA (Food and Drug Administration)
Material	MicroClean	Material	MicroClean

Material	SM	Material	FI
REACH EC 1907/2006	EG 1935/2004	REACH EC 1907/2006	EG 1935/2004
FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
Material	SM	Material	FI
Material	SM	Material	FI
Material	SM	Material	FI

BEHA Innovation GmbH • In den Engematten 16 • 79286 Glottertal • +49 7684 9070 • info@behabelt.com • www.behabelt.com

Version: 10/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之工業用橡膠帶，適用於各種工業應用。




符合FDA/EC標準



符合X光機安全標準PU SAFE



具有優異之防水性能




UV-C光線耐性



純素產品



具有優異之彎曲性能



具有優異之導電性能



具有優異之抗菌性能




具有優異之清潔性能



2K雙組份系統




ISO 340標準



具有優異之彎曲性能

產品系列

提供多種規格之工業用橡膠帶

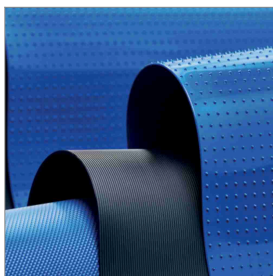

PU及TPE工業用橡膠帶



PU及TPE工業用橡膠帶



PU及TPE工業用橡膠帶



具有優異之彎曲性能PU工業用橡膠帶



PU工業用橡膠帶