□□□: □□□□□□□□□SM□

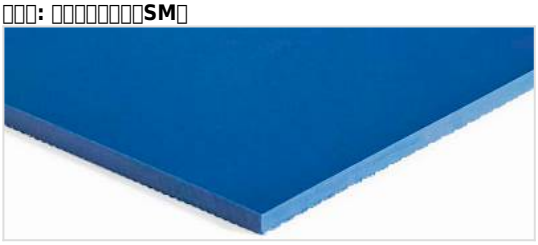

FDA EC | VEGAN | METAL | X-RAY | MICRO CLEAN

□□□: □□□□□FI□

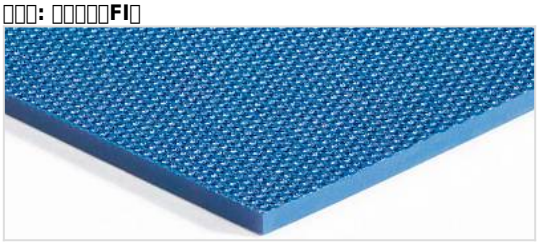

FDA EC | VEGAN | METAL | X-RAY

□□:
PU80A SAFE

□□:
FBFJ750X16LE

□□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□□
□□□□□□	1,6 mm	□□	2,2 kg/m²
□□□□□□□	15 mm	□□	-20°C...+60°C
□□□□□□□□□□	1...5%	□□□□□□	750 mm
1%□□□□□□□□□□	0,48 N/mm	□□□□□□	730 mm
1%□□□□□□□□□□	0,34 N/mm	□□□□	□□□□□□□□

□□□□□	□□□	□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□	84° Shore A (±3)	84° Shore A (±3)
□□□□□□□ µ	0,6	0,5
□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□□	n/a	n/a
□□	□□□□□□□□□SM□	□□□□□FI□
□□□□□□	FDA/EC	FDA/EC
	□□□□	□□□□
	□□□□□	□□□□□
	X□□□□	X□□□□
	MicroClean	

□□□
REACH□EC 1907/2006□□□□□
EG 1935/2004□□□□□
FDA (Food and Drug Administration)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□	
□□□□□□□□□□□□	160 °C	□□□□ □□□	260°C ±10°C
□□	0,5 bar		
□□□□	60 sek.		

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

BEHAbelt □□□□□□□□□