



□□□: □□□□□□□□SM□

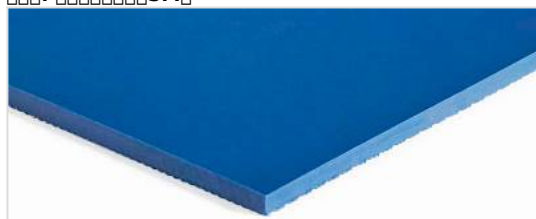

000: 00000FI0

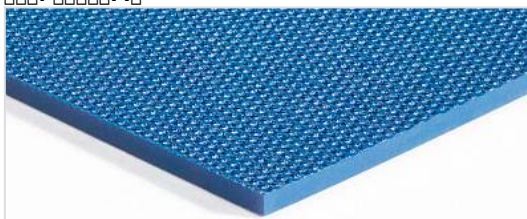

PU80A SAFE

FBFJ750X16LE

Technische Daten			
Material	Aluminium	Farbe	Weiß
Stärke	1,6 mm	Gewicht	2,2 kg/m²
Profilhöhe	15 mm	Temperaturbereich	-20°C...+60°C
Verpackungseinheit	1...5%	Standardlänge	750 mm
1% Bruchdehnung	0,48 N/mm	Standardbreite	730 mm
1% Bruchdehnung	0,34 N/mm	Standarddicke	1,6 mm

項目	規格	実測値
表面硬度 (HV0.05)	84° Shore A (±3)	84° Shore A (±3)
表面粗さ (Ra) μm	0,6	0,5
寸法公差	±0.05mm	±0.05mm
材料	n/a	n/a
試験方法	ISO 1518-1:2011	ISO 1518-1:2011
試験場所	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
試験機	Shore A硬度計	Shore A硬度計
試験条件	室温 (23±2°C)	室温 (23±2°C)
試験回数	X3回	X3回
試験結果	MicroClean	

REACH (EC 1907/2006)

EG (1935/2004)

FDA (Food and Drug Administration)

[illegible][illegible]

00000000000000000000 - 10/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之工業用橡膠帶，適用於各種工業應用。




符合FDA/EC標準



符合X光機安全標準，適用於醫療設備PU SAFE



具有優異之防水性能




UV-C 抗紫外線



純素製品



可彎曲橡膠帶



具有優異之導電性能



具有優異之抗菌性能




具有優異之清潔性能



2K 雙組份橡膠帶




ISO 340 標準



可彎曲橡膠帶

產品系列

提供多種規格之工業用橡膠帶




PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



三角帶及 PU 橡膠帶



PU 橡膠帶