




Material: **SG**



Material: **FI**

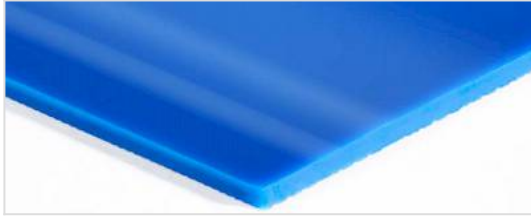

Material: **PU75A**

Material: **FBFI750X40LC**

Technical Data

Material	Material	Material	Material
Thickness	4 mm	Density	4,8 kg/m ³
Width	40 mm	Temperature range	-30°C...+50°C
Shore A	1...5%	Length	750 mm
1% elongation	0,86 N/mm	Width	730 mm
1% elongation	0,6 N/mm	Weight	Weight

Material	Material	Material
Shore A	80° Shore A (±3)	80° Shore A (±3)
Shore A	0,7	0,55
Material	Material	Material
Material	n/a	n/a
Material	Material (SG)	Material FI
Material	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
Material	Material	Material
Material	Material	Material
Material	Material	Material
Material	Material	Material

Material	Material	Material
REACH EC 1907/2006	Material	Material
EG 1935/2004	Material	Material
FDA (Food and Drug Administration)	Material	Material
Material	Material	Material
Material	Material	Material
Material	Material	Material

Material: Material (SG) Material FI

Material: Material - 10/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之工業用橡膠帶，適用於各種工業應用。




符合FDA/EC標準



符合X光機安全標準，適用於醫療設備PU SAFE



具有優異之防水性能




UV-C 抗紫外線



純素製品



可彎曲橡膠帶



具有優異之導電性能



具有優異之抗菌性能




符合MICRO CLEAN標準



2K 雙組份橡膠帶




ISO 340 標準



可彎曲橡膠帶

產品系列

提供多種規格之工業用橡膠帶




PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



PU 橡膠帶