




SG: SG (SG)



ID: ID (ID)

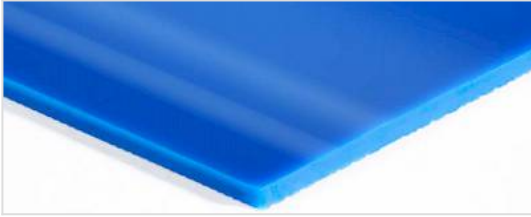

PU:
PU80A

FB:
FBFJ750X18LK

Technical Data

Material	Material	Material	Material
Thickness	1,8 mm	Density	2,16 kg/m ³
Width	18 mm	Temperature range	-20°C...+60°C
Shore A hardness	1...5%	Length	750 mm
1% Modulus	0,51 N/mm	Width	730 mm
1% Elongation	0,36 N/mm	Weight	Weight

Property	Value	Value
Shore A hardness	84° Shore A (±3)	84° Shore A (±3)
Permeability μ	0,65	0,45
Material	Material	Material
Material	n/a	n/a
Material	SG (Smooth Groove)	ID (Interlocking Dimple)
Material	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
Material	Material	Material
Material	UV	UV
Material	MicroClean	MicroClean

Property	Value	Value
REACH	EC 1907/2006	EC 1907/2006
EG	1935/2004	1935/2004
FDA	(Food and Drug Administration)	(Food and Drug Administration)
Temperature	160 °C	260°C ±10°C
Pressure	0,5 bar	
Time	60 sek.	

The data in this document is for information only. It is not intended to be used as a basis for design or construction. The user is responsible for the correct use of the product.

BEHAbelt - 10/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之工業用橡膠帶，適用於各種工業應用。




符合 FDA/EC 標準



符合 X 光機安全標準 (METAL X-RAY SAFE) 之 PU 橡膠帶



具有優異之防水性能




UV-C 光線耐性優異



符合 VEGAN 標準



具有優異之彎曲性能



具有優異之導電性能



具有優異之抗菌性能




符合 MICRO CLEAN 標準



2 液式 PU 橡膠帶




符合 ISO 340 標準



具有優異之彎曲性能

產品系列

提供多種規格之工業用橡膠帶




PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



PU 橡膠帶