



□□□: □□□□□□ (SG)

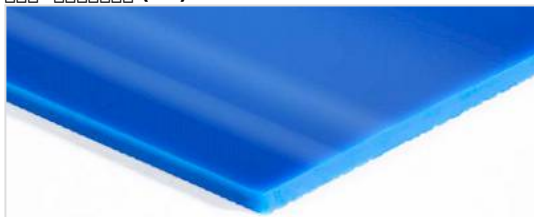

□□□: □□□□□□ (ID)

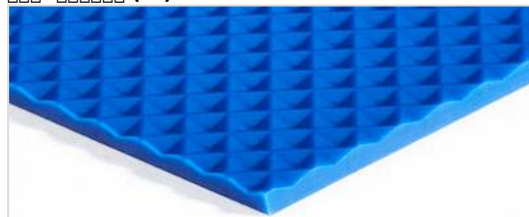

PU80A

FBFJ750X2LA

Technische Daten			
Material	Aluminium	Farbe	Weiss
Stärke	2 mm	Gewicht	2,4 kg/m²
Stärke	20 mm	Temperaturbereich	-20°C...+60°C
Stärke	1...5%	Stärke	750 mm
1%Stärke	0,57 N/mm	Stärke	730 mm
1%Stärke	0,4 N/mm	Stärke	Stärke

項目	規格	規格
試験温度	84° Shore A (±3)	84° Shore A (±3)
試験速度 μ	0,65	0,45
試験機	オートテスター	オートテスター
試験片	n/a	n/a
試験方法	ASTM D2240 (SG)	ASTM D2240 (ID)
試験機関	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
	試験機	試験機
		MicroClean

REACH/EC 1907/2006
EG 1935/2004
FDA (Food and Drug Administration)

Übersicht			
Temperaturbereich		Temperaturbereich	
Minimale Temperatur	160 °C	Maximale Temperatur	260°C ±10°C
Druck	0,5 bar		
Dauer	90 sek.		

[illegible]

□□□□□□□□□□□□□□ - 10/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之工業用橡膠帶，適用於各種工業應用。




符合FDA/EC標準



符合X光機安全標準，適用於醫療設備PU SAFE



具有優異之防水性能




UV-C 抗紫外線



符合素食標準



具有優異之彎曲性能



具有優異之導電性能



具有優異之抗菌性能




具有優異之清潔性能



2K 雙組份橡膠帶




ISO 340 標準



具有優異之彎曲性能

產品系列

提供多種規格之工業用橡膠帶

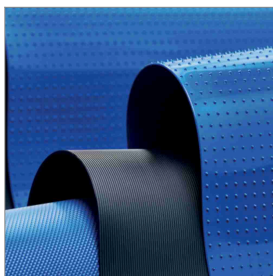


PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



三角帶及 PU 橡膠帶



PU 橡膠帶