





Material: **LGB**

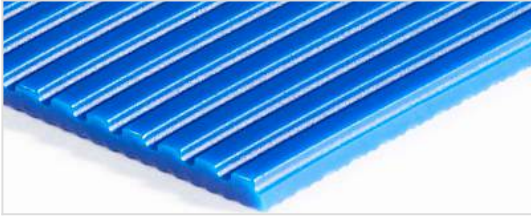

Material: **FI**

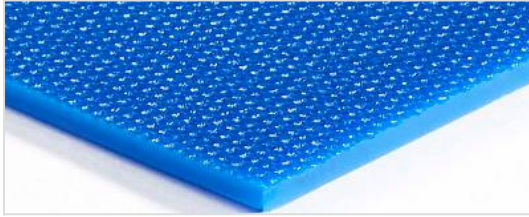

Material:
PU80A

Material:
FBFJ750X16LK

Technical Data

Material	Material	Material	Material
Material	1,6 mm	Material	1,92 kg/m ²
Material	15 mm	Material	-20°C...+60°C
Material	1...5%	Material	750 mm
1%Material	0,48 N/mm	Material	730 mm
1%Material	0,34 N/mm	Material	Material

Material	Material	Material
Material	84° Shore A (±3)	84° Shore A (±3)
Material μ	n/a	0,5
Material	Material	Material
Material	n/a	n/a
Material	Material LGB	Material FI
Material	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
	Material	Material
	MicroClean	

Material
REACH EC 1907/2006
EG 1935/2004
EG 10/2011
FDA (Food and Drug Administration)

Technical Data			
Material	Material	Material	Material
Material	160 °C	Material	260°C ±10°C
Material	0,5 bar		
Material	60 sek.		

BEHA Innovation GmbH is not responsible for the use of the products in the field of food and drug administration. The user is responsible for the correct use of the products.

Version: 10/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之工業用帶，可滿足不同之應用需求。




符合FDA/EC標準



符合X光機安全標準，PU SAFE



具有防水功能




UV-C 耐光性



符合素食標準



多種規格之工業用帶



具有導電功能



具有抗菌功能




具有微細清潔功能



2K 雙組份工業用帶




ISO 340 標準



多種規格之工業用帶

應用領域

BEHAbelt 工業用帶可應用於多種領域：




PU 及 TPE 工業用帶



PU 及 TPE 工業用帶



PU 及 TPE 工業用帶



V 型皮帶及 PU 工業用帶



PU 工業用帶