



Material: ID

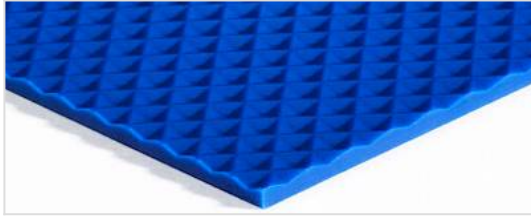

Material: FI

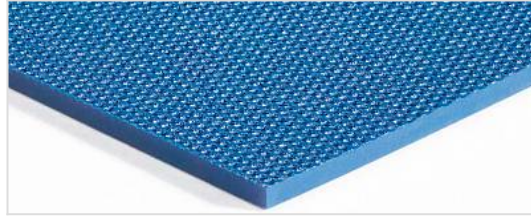

Material:
PU80A SAFE

Material:
FBFJ750X16LC

Technical Data

Material	Material	Material	Material
Material	1,6 mm	Material	2,11 kg/m ²
Material	15 mm	Material	-20°C...+60°C
Material	1...5%	Material	750 mm
1%Material	0,46 N/mm	Material	730 mm
1%Material	0,32 N/mm	Material	Material

Material	Material	Material
Material	84° Shore A (±3)	84° Shore A (±3)
Material μ	0,45	0,5
Material	Material	Material
Material	n/a	n/a
Material	Material (ID)	Material FI
Material	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
	Material	Material
	Material	Material
	X-Ray	X-Ray
	MicroClean	

Material	Material
REACH EC 1907/2006	Material
EG 1935/2004	Material
FDA (Food and Drug Administration)	Material
	Material
	Material
	Material

The information provided in this document is for informational purposes only and does not constitute a contract. The user is responsible for ensuring that the material is used in accordance with the instructions and specifications provided.


Material - 10/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之工業用帶，可滿足不同之應用需求。



符合FDA/EC標準



具有優良之電氣絕緣性能



符合X光機安全標準PU SAFE




具有優良之抗微生物性能



具有優良之防水性能



具有優良之清潔性能



UV-C光線耐性



2K系統之工業用帶




符合素食標準



ISO 340標準




具有優良之彎曲性能



具有優良之彎曲性能

應用領域

BEHAbelt 工業用帶可應用於多種工業領域。




PU及TPE工業用帶



PU及TPE工業用帶



PU及TPE工業用帶



具有優良之彎曲性能之PU工業用帶



PU工業用帶