


□□□: □□□□NP□



000: 00000FI

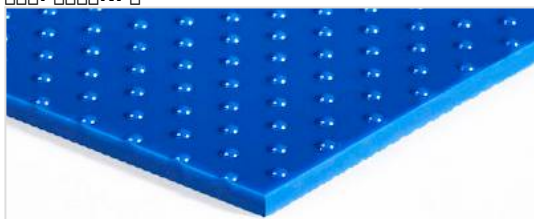

□□:
PU65A

□□:
FBFG750X2LB

Technische Daten			
Material	Aluminium	Farbe	Schwarz
Stärke	2 mm	Gewicht	2,4 kg/m²
Stärke	15 mm	Temperaturbereich	-30°C...+40°C
Stärke	1...5%	Stärke	750 mm
1%Stärke	0,29 N/mm	Stärke	730 mm
1%Stärke	0,2 N/mm	Stärke	Stärke

項目	規格	試験方法
試験温度	72° Shore A (±3)	72° Shore A (±3)
試験速度 μ	n/a	0,7
試験時間	試験時間	試験時間
試験回数	n/a	n/a
試験機	試験機NPI	試験機FI
試験機	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
	試験機	試験機
	試験機	試験機
	試験機	試験機
	試験機	試験機
	MicroClean	

REACH (EC 1907/2006)

EG 1935/2004

FDA (Food and Drug Administration)

Öltemperatur			
Öltemperatur		Öltemperatur	
Öltemperatur	150 °C	Öltemperatur	260°C ±10°C
Öl	0,5 bar		
Ölzeit	90 sek.		

[illegible]

□□□□□□□□□□□□□□ - 10/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之工業用帶，可滿足不同之應用需求。




符合FDA/EC標準



符合X光機安全標準PU SAFE



具有防水功能




UV-C可消毒



純素製品



多種規格之工業用帶



具有導電功能



具有抗菌功能




具有微細清潔功能



2K雙組份工業用帶




ISO 340標準



多種規格之工業用帶

應用領域

BEHAbelt 工業用帶可應用於多種領域：




PU及TPE工業用帶



PU及TPE工業用帶



PU及TPE工業用帶



PU及TPE工業用帶



PU工業用帶