


RI



□□□: □□□□□□ (ID)

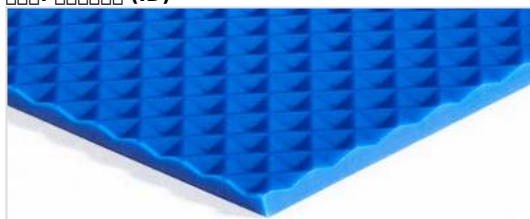

□□:
PU75A

FBFI750X20LC

Technische Daten			
Material	Aluminium	Profil	Alu-Profile
Stärke	2 mm	Gewicht	2,4 kg/m²
Stärke	20 mm	Temperaturbereich	-30°C...+50°C
Stärke	1...5%	Stärke	750 mm
1%Stärke	0,31 N/mm	Stärke	730 mm
1%Stärke	0,21 N/mm	Stärke	Stärke

項目	規格	備考
試験方法	80° Shore A (±3)	80° Shore A (±3)
試験片厚さ μ	0,5	0,5
試験片形状	標準試験片	標準試験片
試験片寸法	n/a	n/a
試験機	標準試験機RI	標準試験機 (ID)
試験標準	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
	試験機	試験機
	試験機	試験機
	試験機	試験機
	試験機	試験機
		MicroClean

REACH/EC 1907/2006
EG 1935/2004
FDA (Food and Drug Administration)

ÖLTEMPERATUR			
ÖLTEMPERATUR		ÖLTEMPERATUR	
ÖLTEMPERATUR	155 °C	ÖLTEMPERATUR	260°C ±10°C
ÖL	0,5 bar		
ÖL	90 sek.		

[illegible]


□□□□□□□□□□□□□□□□ - 10/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之工業用橡膠帶，適用於各種工業應用。



符合FDA/EC標準



具有優良之電氣絕緣性能



符合X光機安全標準PU SAFE




具有優良之抗微生物性能



具有優良之防水性能



具有優良之清潔性能



UV-C光線照射下可消毒



2K系統橡膠帶，具有優良之性能




符合素食標準



ISO 340標準橡膠帶




具有優良之彎曲性能



具有優良之彎曲性能

BEHAbelt

提供多種規格之工業用橡膠帶，適用於各種工業應用。




PU和TPE橡膠帶



PU和TPE橡膠帶



PU和TPE橡膠帶



具有優良之彎曲性能之PU橡膠帶



PU橡膠帶