


000: 000000EST



□□□: □□□□□SR□

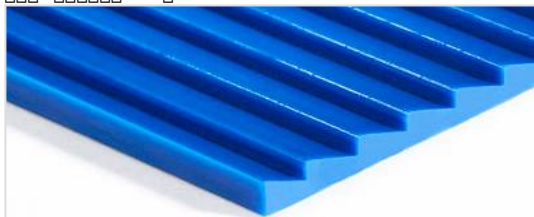

□□:
PU75A

FBFI750X30LD

Technische Daten			
Material	Aluminium	Farbe	Weiss
Stärke	3,0 mm	Gewicht	2,4 kg/m²
Stärke	30 mm	Temperaturbereich	-30°C...+50°C
Stärke	1...5%	Stärke	750 mm
1%Stärke	0,33 N/mm	Stärke	730 mm
1%Stärke	0,23 N/mm	Stärke	Stärke

項目	規格	測定方法
硬度	80° Shore A (±3)	80° Shore A (±3)
弾性率 μ	n/a	0,55
密度	1.18 g/cm³	1.18 g/cm³
引張強度	n/a	n/a
伸び	EST	SR
規格	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
	規格	規格
	規格	規格
	規格	規格
	規格	規格

REACH	EC 1907/2006
EG	1935/2004
EG	10/2011
FDA (Food and Drug Administration)	

ÖZETLEMEK İÇİN GEREKLİ OLAN KURULUŞLAR			
YEREL YERİNELEME		ULUSAL YERİNELEME	
YEREL YERİNELEME	155 °C	ULUSAL YERİNELEME	260°C ±10°C
YEREL YERİNELEME	0,5 bar		
YEREL YERİNELEME	120 sek.		

[illegible]

00000000000000000000 - 10/2026

BEHAbelt

BEHAbelt 提供多種規格之工業用橡膠帶，適用於各種工業應用。




符合FDA/EC標準



符合X光機安全標準，適用於醫療設備PU SAFE



具有優異之防水性能




UV-C 抗紫外線



純素製品



可彎曲橡膠帶



具有優異之導電性能



具有優異之抗菌性能




符合MICRO CLEAN標準



2K 雙組份橡膠帶




ISO 340 標準



可彎曲橡膠帶

產品系列

提供多種規格之工業用橡膠帶

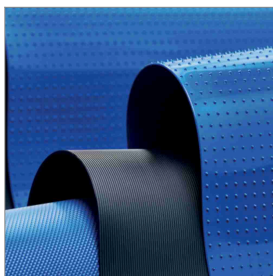


PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



PU 及 TPE 橡膠帶



PU 橡膠帶