



PU **grip** Transportbänder

Extrem griffige Oberflächen für Verpackungen

WEICH. GRIFFIG. ZUVERLÄSSIG.

- Speziell entwickelt für die sichere Mitnahme von Fördergütern wie Plastischalen und anderen Verpackungen.
- Zuverlässige Mitnahme auch bei geringer Auflagekraft.
- Weiche Förderseite aus PU55A sorgt für exzellenten Grip, sicheren und materialschonenden Transport.
- Verhindert Verrutschen und gewährleistet eine hohe Positioniergenauigkeit.
- 2-Komponenten-Design mit harter Laufseite aus PU80A bewirkt optimierte Gleiteigenschaften für ruhigen, energieeffizienten Bandlauf.
- Ausführungen für friktions- und formschlüssige Antriebe.


VORTEILE DER RILLENSTRUKTUR

- Speziell ausgeprägte Längsrillen.
- Exzellenter Halt für das Fördergut.
- Profilrücken sorgen für maximale Griffigkeit und sicheren Transport der Produkte.
- Feuchtigkeit und Staub sammeln sich gezielt in den Profilvertiefungen.
- Leicht zu reinigen durch speziell ausgeformte Rillengeometrie.


FÜR DIREKTEN LEBENSMITTELKONTAKT

- FDA-zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.
- Hydrolyse- und mikrobebeständig; daher Ideal für hygienisch anspruchsvolle Prozesse.
- Ergänzendes Sortiment an Transportbändern und Profilen für Lebensmittelanwendungen verfügbar.

 **Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.**
+49 7684 9070

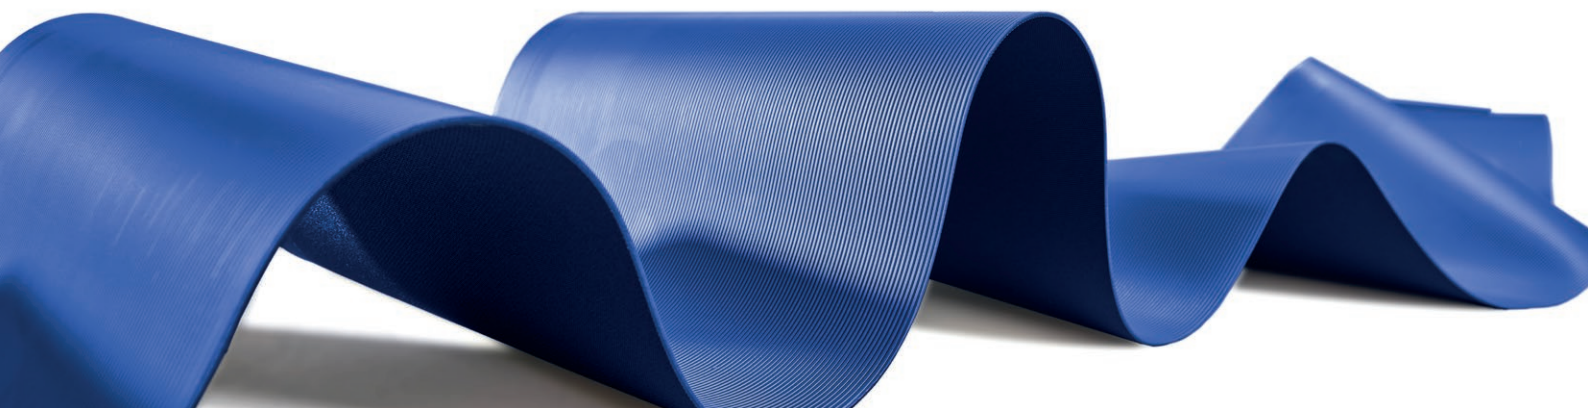

Transportbänder für Verpackungen




TRANSPORTSEITE: LÄNGSRILLEN GLÄNZEND (LGG)



PU grip

Laufseite	Farbe	Qualität	Härte Shore	Bandstärke		Empf. Mind.- Scheiben-Ø		k1% statisch		k1% relaxiert		Gebindegröße		Empfohlene Vorspannung	Artikel Nr.
				mm	inch	mm	inch	N/mm	lbs/inch	N/mm	lbs/inch	m	ft		
 Feinstrukturiert (FI)	UB	PU55A PU80A	60 A 84 A	2,2	0,087	15	0,59	0,40	2,28	0,30	1,71	50	164	1-5%	FBF0J750X22A



TRANSPORTSEITE: LÄNGSRILLEN GLÄNZEND (LGG)



PU grip

Laufseite	Farbe	Qualität	Härte Shore	Bandstärke		Empf. Mind.- Scheiben-Ø		k1% statisch		k1% relaxiert		Gebindegröße		Empfohlene Vorspannung	Artikel Nr.
				mm	inch	mm	inch	N/mm	lbs/inch	N/mm	lbs/inch	m	ft		
 AT5	UB	PU55A PU80A	60 A 84 A	3,0	0,118	16	0,63	0,38	2,17	0,26	1,48	50	164	1-5%	FBF0J750X33A

RUNDRIEMEN PU60A BLAU GLATT

PU grip



Artikel Nr.	Durchmesser Ø		ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mindest- Scheiben-Ø		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht Stoß	
	mm	inch		m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBRF030LGS	3,0	1/8	0,9	200	656	10	0,4	5	1,0	10,9
FBRF040LGS	4,0	5/32	1,6	200	656	20	0,8	9	1,8	3,9
FBRF050LGS	5,0	1/5	2,2	100	328	30	1,2	14	2,7	6,1
FBRF060LGS	6,0	7/32	3,4	100	328	35	1,4	20	4,0	8,7
FBRF080LGS	8,0	5/16	6,0	100	328	45	1,8	35	7,0	15,5
FBRF095LGS	9,5	3/8	8,5	100	328	60	2,4	50	9,9	21,9
FBRF100LGS	10,0	7/16	9,4	50	164	65	2,6	55	11,0	24,2

ca. 65° Shore A

Empf. Vorspannung

5...10 %


Reibwerte μ : Stahl: ca. 1,0 | PE: ca. 0,75 | HDPE: ca. 0,65

T-PROFIL PU65A ULTRAMARINBLAU GLATT (9,5 x 3,5 mm)

PU grip



Artikel Nr.	Profil- abmessung	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mindest- Scheiben-Ø		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht Stoß	
			mm	ft	mm	inch		kg	lbs
FBTG95X35LA	9,5 x 3,5	2,4	70	230	20	0,8	16	3,2	7,1



ca. 72° Shore A

Empf. Vorspannung

4...8 %

ca. Reibwerte μ : Stahl: 0,75 | PE: 0,50 | HDPE: 0,45