



FZ03/1 & EErgo-Z


Überlappschweiß-Set mit Z-Spiegel

FZ03/1 – Führungseinheit für Überlappverschweißungen

Verbinden Sie schnell zugträgerverstärkte Profile mit der neuen Führungseinheit FZ03/1 und dem Schweißspiegel EErgo-Z. Die hohe Qualität dieser Überlappverschweißungen erhalten Sie durch den wiederholgenauen und gleichmäßigen Anpressdruck über die komplette Schweißfläche des Profils.

FUNKTIONSPRINZIP

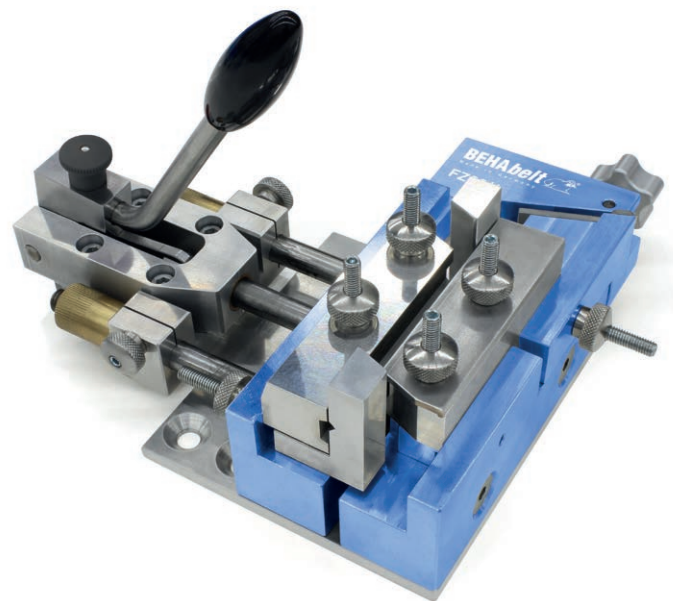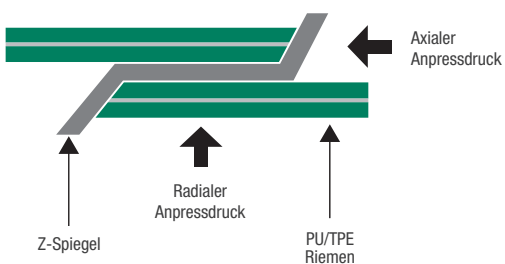

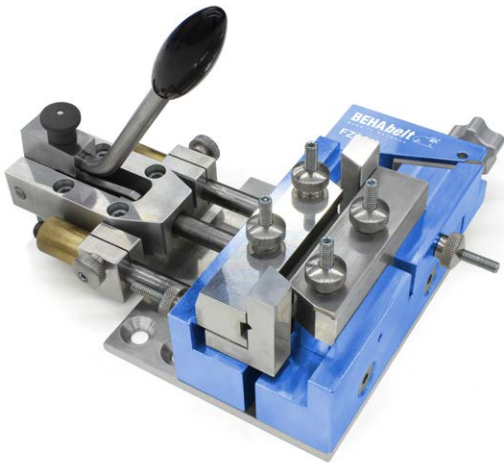

FZ03/1 – FÜHRUNGSEINHEIT FÜR ÜBERLAPPVERSCHWEISSUNGEN

- Professionelle und einfach bedienbare Führungszange zur Überlappschweißung von zugträgerverstärkten Profilen.
- Komplett werkzeuglose Einstellung der Schweißposition für die Verschweißung mit Z-Spiegel
- Gleichmäßiger Anpressdruck über die komplette Schweißfläche des Profils für eine einwandfreie Schweißqualität
- Anwendungsbereich für Rundriemen von 6-20mm und für Keilriemen von 6x4mm bis 32x20mm.
- Sichere Handhabung mit hoher Wiederholgenauigkeit der Schweißposition dank Kniehebel.
- Lieferumfang inklusive Montageoption mit Tischbefestigung und Schraubstock.
- Einzigartiger Anpressdruck in radialer und axialer Ausrichtung!



Im oberen Einsatz der Transporttasche befinden sich eine allgemein nutzbare Aussparung, Platz für den Seitensneider SE02 und Freifächer für 9 optionale Klemmstückpaare.



EERGO Z – SPEZIELLER SCHWEISSSPIEGEL

- Robuster, glasfaserverstärkter und ergonomischer Handgriff.
- Spezieller Z-Spiegel für die Überlappschweißung mit der Führungszange FZ03/1.
- Korrekte Temperatureinstellung dank vordefinierten Tasten pro Schweißmaterial (PU 280 °C / Polyester 240 °C).
- Präzise und stabile Temperaturregelung zur Vermeidung von Temperaturschwankungen bei unterschiedlichen Schweißbedingungen.
- Kein Anhaften von PU- und TPE-Material dank teflonbeschichtetem Schweißspiegel.
- Passender magnetischer Ablageständer zur sicheren Ablage des Schweißspiegels auch bei Verschweißungen in der Anlage.



Stabile Transporttasche für das Überlappschweiß-Set FZ03/1.