


PUflex Bandmaterial & Wellenkanten

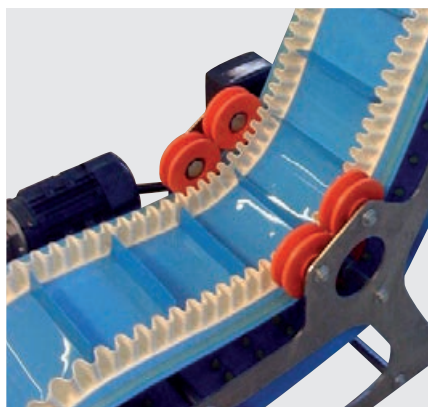

BEHAbelt PUflex Bandmaterial

PUflex Bandmaterial für Wellenkanten

Flachbandstreifen zum direkten Aufschweißen auf das Förderband

- Material äußerst flexibel mit guter Abrieb- und Schnittfestigkeit
- Sehr gute und einfache **Verschweißbarkeit auf PU- und PVC-Bändern** (mittels Heißluft oder Bindezement)
- Lebensmittelzulassung FDA/EC-konform
- Für die individuelle Umsetzung Ihrer Wellenkanten-Veredelung



PU80A Flachband bis 140 mm für Wellenkanten

Artikel Nr.	Bandstärke*		Bandbreite		Gebindegröße	
	mm	inch	mm	inch	m	ft
auf Anfrage	2,0	5/64	140	5,5	100	164
auf Anfrage	2,5		140	5,5	100	164

verfügbare Farben



weiß



grün



himmelblau



ultramarin



capriblau



verschweißbar auf PU und PVC

ca. 84° Shore A

Reibwerte μ : Stahl: ca. 0,60 | PE: ca. 0,30 | HDPE: ca. 0,25 | FDA/EC/USDA-konform

*weitere Bandstärken auf Anfrage



Schweißwerkzeuge zum Verlängern der Flachbandzuschnitte

Die Führungszange BEHAbelt FZ02/3F in Kombination mit einem Schweißspiegel bietet die einfache Möglichkeit Flachbandzuschnitte bis zu einer Breite von 60 mm zu verlängern. Darüber hinaus können somit auch die Reststücke zu 100% genutzt werden.