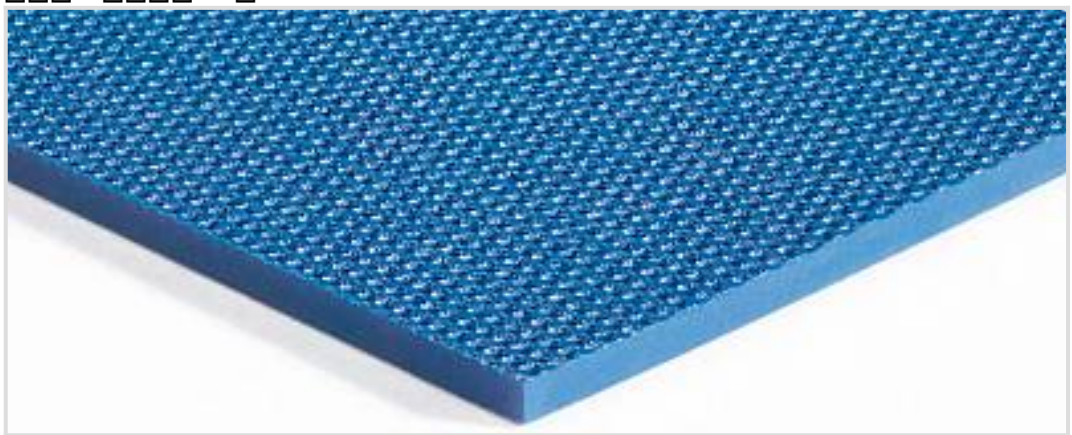

輸送面: 光滑啞光 **(SM)**

FDA EC | VEGAN | METAL | X-RAY | MICRO CLEAN

運行面: 細結構 (**FI**)

FDA EC | VEGAN | METAL | X-RAY

品質:
PU80A SAFE

產品編號:
FBFJ750X16LE

一般帶材資訊			
材料類型	聚氨酯	帶材結構	單體的
總帶材厚度	1,6 mm	重量	2,2 kg/m²
最小滾筒直徑	15 mm	溫度	-20°C...+60°C
最小片徑附加值	15 mm	最大生產寬度	750 mm
		最大有效寬度	730 mm
		化學耐受性	应要求

帶材規格	運輸頁面	運輸頁
約材料硬度 (肖氏)	84° Shore A (±3)	84° Shore A (±3)
摩擦係數 μ 鋼材	0,6	0,5
顏色	海棉藍	海棉藍
帶材厚度	n/a	n/a
表面	光滑啞光 (SM)	細結構 (FI)
特性	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
	純素食	純素食
	金屬可檢測	金屬可檢測
	可經X光檢測	可經X光檢測
	MicroClean	

合規性
REACH EC 1907/2006 最新版本
EC 1935/2004 現行版本
FDA (Food and Drug Administration)

推薦的端接與焊接參數			
指接		突焊 (加熱刀)	
溫度 加熱板	160 °C	加熱溫度 鏡面	260°C ±10°C
壓力	0,5 bar		
加熱時間	60 sek.		

上述資料為內部品質檢測的結果。該資料並不包含任何特性保證，尤其未就產品適用於特定用途作出任何聲明，因此不得據此對我們提出任何索償。該資料尤其不免除買方進行收貨檢查的義務。

保留更改權 - 04/2026



上述資料

BEHAbelt 輸送帶還具有非常實用的特殊特性，使其能夠應用於最苛刻的輸送帶應用領域。

符合 FDA/EC 標準，可直接接觸食品。

具有優異機械性能的抗靜電導電輸送帶。

金屬和 X 光可檢測輸送帶，確保最高程度的食品安全。這些產品屬於 PU SAFE 系列。

抗微生物輸送帶不會為微生物提供滋生的溫床。

適用於溫暖、潮濕和潮濕環境的耐水解輸送帶。

獨特的表面處理，其圓角結構可提供最佳的脫離特性與最佳的清潔性。

特別防護紫外線輻射。

雙組分製造工藝可結合不同硬度、特性和顏色的材料。

使用非動物來源的原材料。

符合 ISO 340 標準的難燃性。

適用於滾輪驅動的摩擦傳動帶。

適用於齒輪傳動的形鎖式輸送帶。

供貨範圍

補充性產品解決方案以及焊接和連接技術。

PU 和 TPE 單體輸送帶　可焊接的 PU 和 TPE 皮帶　PU 和 TPE 的焊接/連接技術 用於齒形帶和楔形帶的聚氨酯塗層　PU 帶配件