

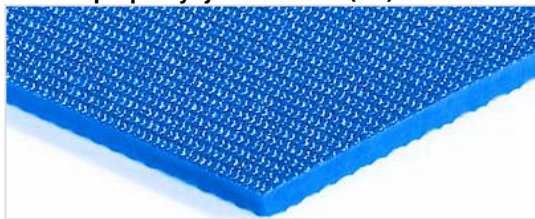


stránka přepravy: jemně hrubé (SR)



strana běhu: Diamant (ID)

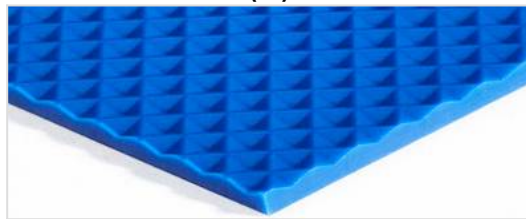

Kvalita:  
**PU75A**

Číslo položky:  
**FBFI750X16LI**

#### OBECNÉ INFORMACE O KAPELE

typ materiálu	Polyuretan	Konstrukce pásu	monolitický
Celková tloušťka pásy	1,6 mm	Hmotnost	1,92 kg/m <sup>2</sup>
Min. průměr bubnu	13 mm	teplota	-30°C...+50°C
Doporučené předpětí	1...5%	Maximální šířka výroby	750 mm
Síla v tahu při 1% prodloužení stat.	0,33 N/mm	Maximální užitná šířka	730 mm
Síla v tahu při 1% prodloužení relax.	0,23 N/mm	Chemická odolnost	na vyžádání

SPECIFIKACE PÁSKY	STRÁNKA PŘEPRAVY	STRANA BĚHU
Přibližná tvrdost materiálu (Shore)	80° Shore A (±3)	80° Shore A (±3)
Koeficient tření μ ocel	0,55	0,5
Barva	ultramarínová modř	ultramarínová modř
tloušťka pásy	n/a	n/a
povrch	jemně hrubé (SR)	Diamant (ID)
Vlastnosti	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
	Zpracování rostlin a plodin	Zpracování rostlin a plodin
	Odolný vůči hydrolyze	Odolný vůči hydrolyze
	Odolný proti mikrobům	Odolný proti mikrobům
	Odolný proti UV záření	Odolný proti UV záření
	Odolný vůči chladu	Odolný vůči chladu
		MicroClean

SHODA
REACH ES 1907/2006 v aktuálním znění
EG 1935/2004 v aktuálním znění
EG 10/2011 v aktuálním znění
FDA (Food and Drug Administration)

DOPORUČENÉ KONCOVÉ SPOJE A PARAMETRY SVAŘOVÁNÍ			
spojení prstů		Těsné svařování (nahřívací deska)	
Teplota topné desky	160 °C	Teplota topení Zrcadlo	260°C ±10°C
tlak	0,5 bar		
doba ohřevu	60 sek.		

## APLIKACE

- Potravinářský průmysl (např. uzeniny, sýry, maso, výroba mléčných výrobků)

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezabývají kupujícího jeho povinností provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 04/2026

## VLASTNOSTI MATERIÁLU

Dopravní pásy BEHAbelt nabízejí navíc velmi užitečné speciální vlastnosti, díky nimž je lze použít i pro nejnáročnější aplikace dopravních pásů.



Shoda s FDA/EC pro přímý kontakt s potravinami.



Kovové a rentgenem detekovatelné dopravní pásy pro maximální bezpečnost potravin. Tyto produkty patří do řady PU SAFE.




Transportní pásy odolné proti hydrolýze pro použití v teplém, vlhkém a mokřém prostředí.




Zvláštní ochrana proti UV-C záření.



Použití surovin nepocházejících ze zvířat.



Třecí dopravní pásy pro válečkové pohony.



Antistatické dopravní pásy s vynikajícími mechanickými vlastnostmi.



Mikrobům odolné dopravní pásy neposkytují mikroorganismům žádné živné prostředí.




Jedinečná povrchová úprava, která díky zaoblené struktuře nabízí optimální odnímatelnost a nejlepší čistitelnost.



Dvousložková výroba umožňuje kombinovat různé tvrdosti, vlastnosti a barvy materiálů.




Těžko hořlavý podle normy ISO 340.



Transportní pásy s tvarovým stykem pro ozubené převody.

## DODÁVKOVÝ PROGRAM

Doplňkové produktové řešení a technologie svařování a spojování.




Monolitické dopravní pásy z PU a TPE



Svařitelné řemeny z PU a TPE



Technika svařování/spojování pro PU a TPE



Povrchové vrstvy z PU pro ozubené a klínové řemeny



Příslušenství pásů z PU