


**Transportseite: Glatt matt (SM)**



FDA	EC	Vegan	Water droplets	Crossed-out needle	UV	↓↓	-30°C	MICRO	CLEAN
<b>2K</b>									

**Laufseite: Diamant (ID)**

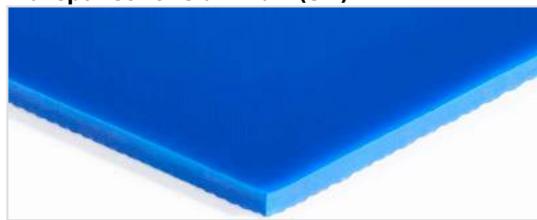

FDA	EC	Vegan	Water droplets	Crossed-out needle	UV	↓↓	-30°C	MICRO	CLEAN
<b>2K</b>									

Qualität:  
**PU65A / PU75A**

Art.-Nr.:  
**FBFGI750X18L**

**ALLGEMEINE BANDINFORMATIONEN**

Materialtyp	Polyurethan	Bandkonstruktion	monolithisch, 2 Komponenten
Bandstärke gesamt	1,8 mm	Gewicht	2,16 kg/m <sup>2</sup>
Mind.-Trommeldurchmesser	12 mm	Temperatur	-30°C...+40°C
Empf. Vorspannung	1...5%	Maximale Produktionsbreite	750 mm
Zugkraft bei 1% Dehnung stat.	0,32 N/mm	Maximale Nutzbreite	730 mm
Zugkraft bei 1% Dehnung relax.	0,22 N/mm	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage

BANDSPEZIFIKATIONEN	TRANSPORTSEITE	LAUFSEITE
ca. Materialhärte (Shore)	72° Shore A (±3)	80° Shore A
Reibwert μ Stahl	0,8	0,5
Farbe	ultramarinblau	ultramarinblau
Bandstärke	0,8 mm	Diamant (ID)
Oberfläche	Glatt matt (SM)	FDA (Food and Drug Administration)
Eigenschaften	FDA (Food and Drug Administration) Vegan Hydrolysebeständig Mikrobenbeständig UV-beständig Kälteflexibel MicroClean 2K	Vegan Hydrolysebeständig Mikrobenbeständig UV-beständig Kälteflexibel MicroClean 2K

**KONFORMITÄT**

REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen  
EG 1935/2004 in den aktuellen Fassungen  
FDA (Food and Drug Administration)

**EMPFOHLENE ENDVERBINDUNG & SCHWEISSPARAMETER**

Fingerverbindung	Temperatur Heizplatte	150/155 °C	Stoßverschweißung (Heizschwert)
Druck	0,5 bar	Heiztemperatur Spiegel	260°C ±10°C
Heizzeit	90 sek.		

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 01/2026

## MATERIALEIGENSCHAFTEN

BEHAbelt Transportbänder bieten zusätzlich sehr nützliche Sondereigenschaften, die sie auch für die anspruchsvollsten Transportbandanwendungen einsetzbar machen.

<b>FDA EC</b>	FDA/EC-Konformität für direkten Kontakt mit Lebensmitteln.		Antistatisch ableitende Transportbänder mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften.
<b>METAL X-RAY</b>	Metall- und Röntgendetektierbare Transportbänder für ein Höchstmaß an Lebensmittelsicherheit. Diese Produkte gehören zur PU SAFE-Reihe.		Die mikrobenbeständigen Transportbänder bieten für Mikroorganismen keinen Nährboden.
	Hydrolysebeständige Transportbänder für den Einsatz in warmen, feuchten und nassen Umgebungen.	<b>MICRO CLEAN</b>	Einzigartige Oberflächenveredelung, die aufgrund der gerundeten Struktur optimale Ablöseeigenschaften und beste Reinigbarkeit bietet.
<b>UV ↓↓↓</b>	Besonders geschützt gegen UV-C-Strahlung.	<b>2K</b>	Die 2-Komponenten-Herstellung ermöglicht die Kombination verschiedener Materialhärten, Eigenschaften und Farben.
<b>VEGAN</b>	Verwendung von Rohstoffen nicht-tierischer Herkunft.		Schwer entflammbar gemäß ISO 340.
	Reibschlüssige Transportbänder für Rollenantriebe.		Formschlüssige Transportbänder für Zahnradantriebe.

## LIEFERPROGRAMM

Ergänzende Produktlösungen sowie Schweiß- und Verbindungstechnik.



Monolithische Transportbänder aus PU und TPE

Verschweißbare Riemen aus PU und TPE

Schweiß-/Verbindungstechnik für PU und TPE

Beschichtungen aus PU für Zahn- und Keilriemen

Bandzubehör aus PU